

# FOMEX PROMAX

FILM FACED PLYWOOD

# FOMEX®

Ván ép phủ phim FOMEX Promax là loại ván ép phủ phim cao cấp, bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt ngoài trời, có thể được sử dụng làm ván khuôn lên đến 15 lần. Phù hợp với công trình lớn hoặc những công trình có yêu cầu cao về chất lượng ván ép phủ phim

- Ván ép dành cho xây dựng
- Bề mặt phẳng mịn
- Bền bỉ trong điều kiện ngoài trời
- Tái sử dụng lên tới 15 lần



The mark of  
responsible forestry

FSC® A000504



## Thương hiệu

FOMEX PROMAX

## Kích thước Rộng x Dài tiêu chuẩn

1220x2440mm, 1250x2500mm, cắt theo yêu cầu.

Dung sai: +/- 0.5mm/mét

## Độ dày tiêu chuẩn

12mm, 15mm, 18mm

Dung sai độ dày: +/- 0.2mm - 0.5 mm (TCVN)


## Bề mặt

Mặt phim phủ keo Phenolic, màu đen/nâu

Logo: FOMEX PROMAX

## Cốt ván

Gỗ cứng: Bạch đàn, Keo

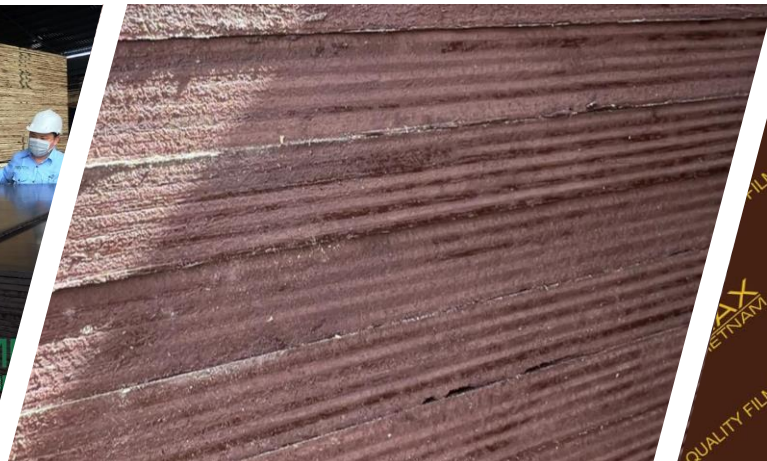

**Keo**

Melamine, MUF 18%

**Nồng độ phác thải Formaldehyde**

<1.5mg/l

dưới 1.5 miligram trên lít

**Độ ẩm**

<12%

dưới mười hai phần trăm

**Nguyên liệu gỗ**

Gỗ bạch đàn và keo rừng trồng miền Bắc

**Xuất xứ**

Việt Nam

**Số lần tái sử dụng**

Ván ép phủ phim tiêu chuẩn xuất khẩu FOMEX có thể tái sử dụng làm ván khuôn lên đến 15 lần (2 mặt, trên toàn bộ tấm ván)

**Màu sắc cạnh**

Đen

**Tỷ trọng**

640-650kg/M3

**Đai kiện**

Tấm ván được bọc bì các mặt và góc kiện, đai kiện dây thép tiêu chuẩn xuất khẩu

Thickness	Panel per Crate	Trọng lượng
12mm	85	
15mm	65	
18mm	55	

\*\*\*Đây là đai kiện tiêu chuẩn xuất khẩu của FOMEX để quý khách hàng tham khảo.

**FOMEX GROUP VIETNAM**

**Trụ sở chính:** Tòa nhà FOMEX, số 2/68  
Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận  
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: [fomexgroup.vn](http://fomexgroup.vn)

Email: [kd@fomexgroup.vn](mailto:kd@fomexgroup.vn)

Hotline: +84 877 034 666

